Planungshinweise

Schilder mit einer Höhe bis 1200 mm:

Hier empfehlen wir den
ECO-Mini -18W mit Ausleger 600mm
Abstand zwischen den Strahlern ca.1500mm

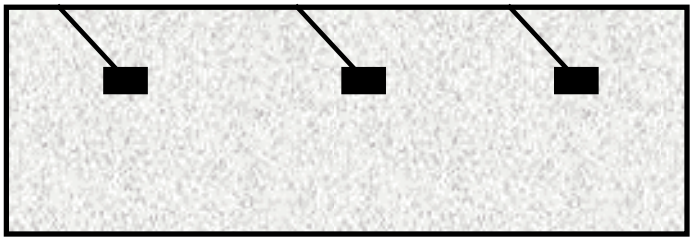

Schilder mit einer Höhe bis 2200 mm:

Hier empfehlen wir den
ECO-Flood -26W mit Ausleger 600mm
Abstand zwischen den Strahlern ca.1700mm

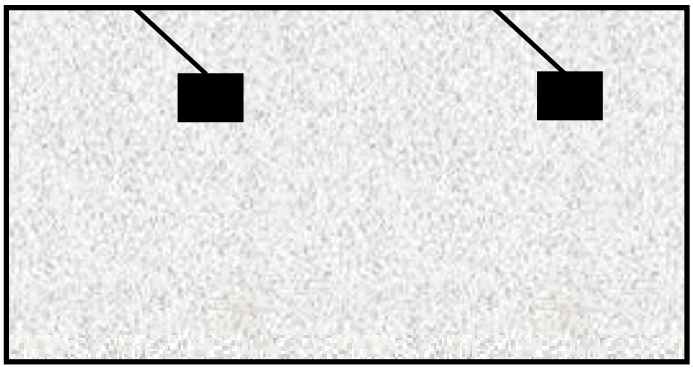

Schilder mit einer Höhe bis 3500 mm:

Hier empfehlen wir den
ECO-Flood -42W mit Ausleger 1000mm
Abstand zwischen den Strahlern ca.1800mm

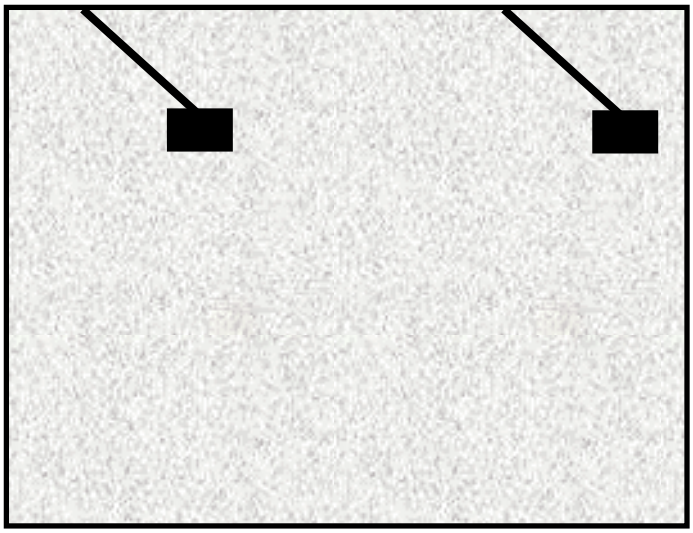

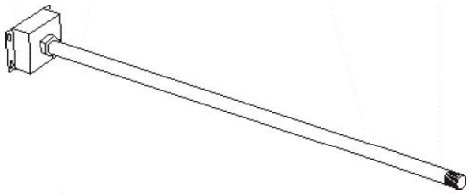

ARM 400/600

+



ECO
Universalbügel für
Auslegermontage oder
direkte Wandmontage